


DATABLAD 2016

VORTEX OPTICS RECON

15x50 | 10x50 R/T | 15x50 R/T

Recon er en kompakt letvægts udsigtskikkert som er designet specielt til længere ture i naturen, hvor hver gram ekstra vægt tæller.

Ved at benytte ED (ekstra-lav dispersion) glaslinser minimeres kromatisk aberration og man opnår et billede med øget kontrast og opløsning.

XR™ multilagsbelægningen på alle linseflader og prismer øger lystransmissionen og reducere lysskær og skygger.

Bak4 prismerne er påført en fasekorrigende belægning som minimerer tabet af opløsning og øger kontrasten markant.

ArmorTek® belægningen beskytter de udvendige linser mod regn, snævs og ridser.



Vortex Optics yder livsvarig VIP garanti på alle modeller i Recon serien.

VIP står for "Very Important Promise" og handler om dig, ikke os. Det er vores løfte til dig at uanset problemet eller skaden, sørger vi for at reparere eller ombytte dit Vortex Optics produkt uden beregning.

Det kompakte design med stødsikker gummiarmering er selvfølgelig vandtæt/dugfri med Argon gas og O-rings forseglinger. Argon gas går ikke i kemisk forbindelse med hverken luft eller vand, og forlænger dermed levetiden på de indvendige komponenter. Den bibeholder desuden sine beskyttende kvaliteter bedre ved ekstreme temperatur ændringer.

Twist-up øjestykke med ekstra lang øjeafstand gør disse modeller specielt behagelig for brillebærere. Recon R/T modellerne er udstyret med hornformede øjestykke som blokerer perifert lys og giver dig et mere tydeligt synsfelt.


Alle modeller leveres med taske, håndledsrem, bordstativ, Uni-Daptor stativadapter, Weaver/Picatinny skinne, beskyttelsesdæksler og klud af mikrofiber.



15x50



10x50 R/T | 15x50 R/T

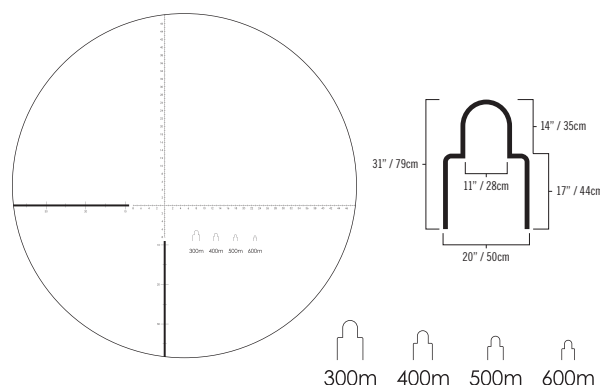

R/T Ranging Reticle

Tekniske specifikationer	Forstørrelse	Frontlinse diameter	Synsfelt ved 1000 meter	Nærfokus	Øjeafstand	Udgangspupul	R/T Ranging Reticle	Længde	Vægt	Artikel nr.
Recon 15x50	15x		72m		16mm	3,3mm	Nej			#60094
Recon 10x50 R/T	10x	50mm	93m	4m	19,5mm	5mm		178mm	431g	#60098
Recon 15x50 R/T	15x		72m		16mm	3,3mm	Ja			#60095